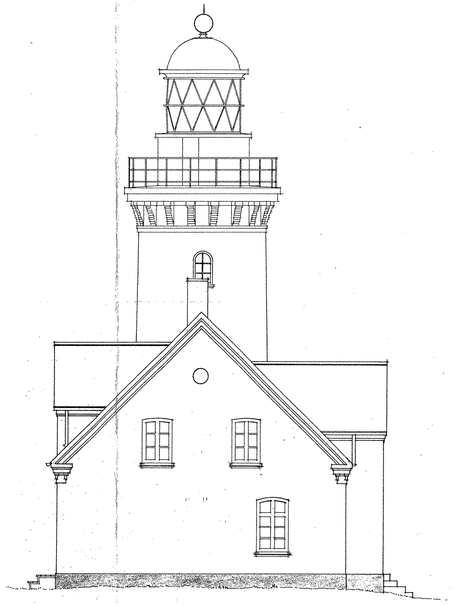

Gavl mod øst

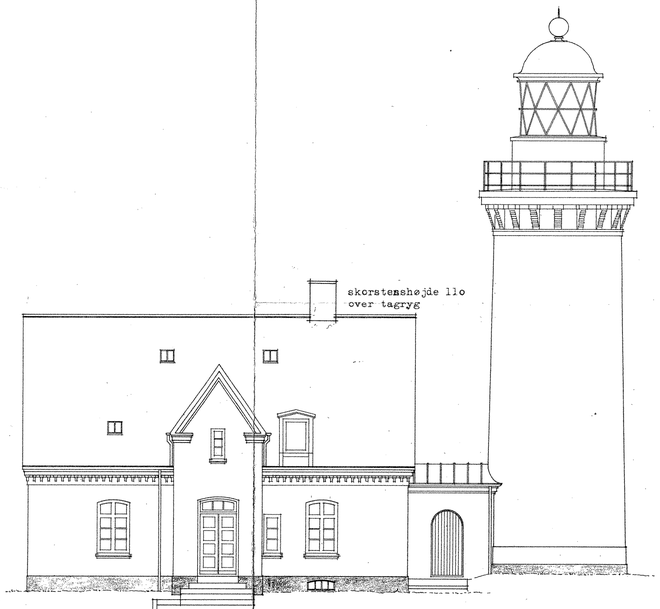

Facade mod nord

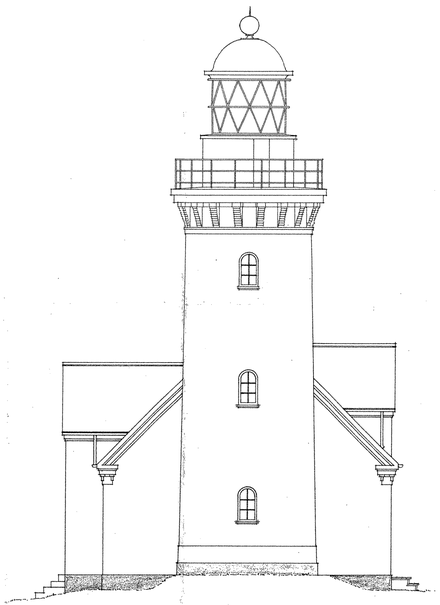

Gavl mod vest

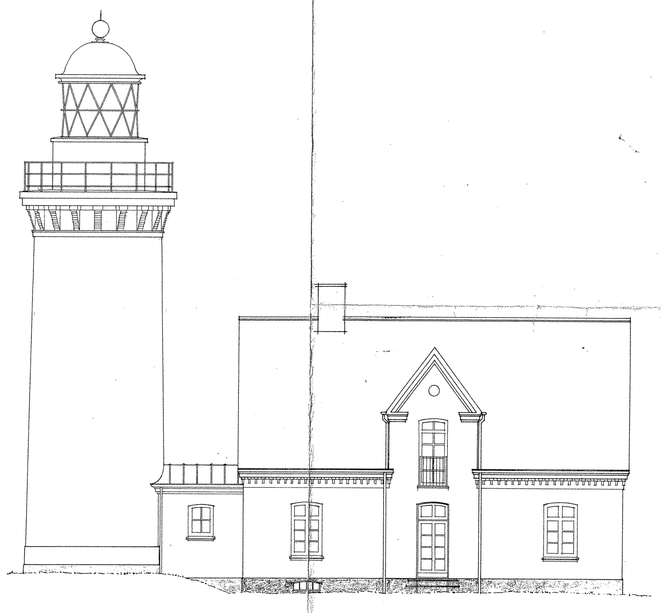

Facade mod syd

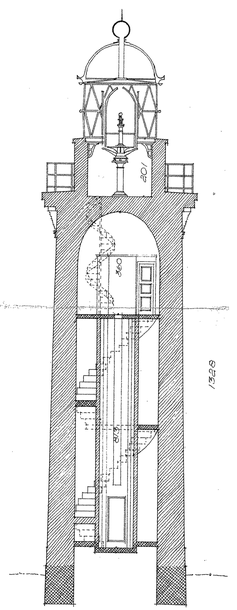

Snit i tårn

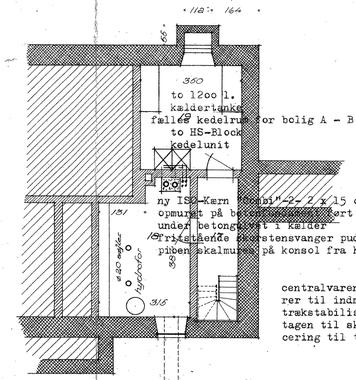

Kælderplan med fælles kedelrum

mål: 1:100

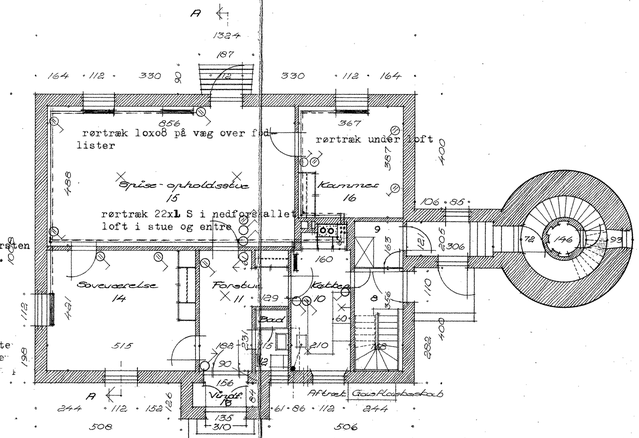

Stueplan - bolig A

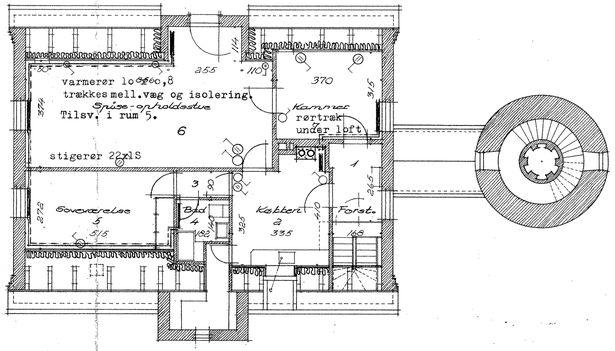

1'salⁿ plan - bolig B



Plan af vagtkammer



Plan af lanternerum



Snit A-A

lofter-skunkvægge efterisoleres til færdig isolering
tykkelse på 20 cm.- skunkvæg
go isoleres til underkant
lægter, overalt anvendes m
neraluld type A.
hulrum i ydermur er isoler
de i 1964 med indblæst Rock
wool

FYRVÆSENET. TEKNISK TJENESTE ØVERGADEN O. VANDET 52 B. K. - ASTA 4080	mål: 1:100 dato: 24/4-64	tegn. nr. 11905
Vesborg Fyr Fyrmester - Assistentbolig og tårn Planer, snit og opstalter	tegn.: H.R. r. 14/6-65. R. r. 16/8-1982	

Bolig A - B: Centralvarmeplan efter ændring fra fællesanlæg til enkeltanlæg